


Heavy Tank KV-1E

1/72 PST №72016

KV-1E, 86th single tanks battalion, Leningrad's front, September, 1941
KV-1Э, 86-ой отдельный танковый батальон, Ленинградский фронт, сентябрь 1941 г.

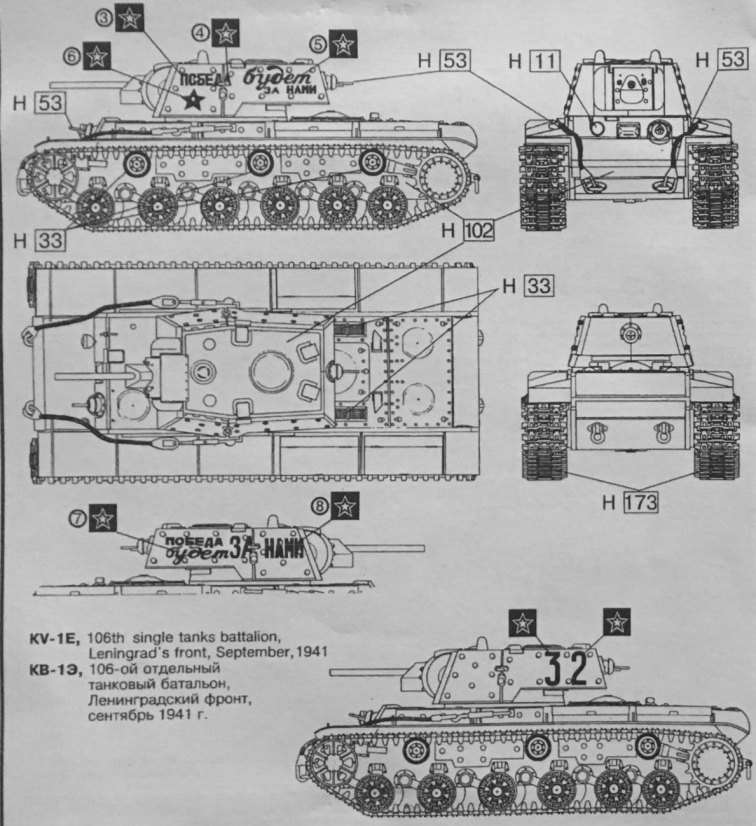

Н 11 серебряный silver
 Н 33 черный black
 Н 53 пушечный металл gun metal
 Н 102 зеленый russian green
 Н 173 траковый track colour

Heavy Tank KV-1E

1/72 PST №72016

Тяжелый танк KB-1Э

В июле 1941 года руководством ВС СССР было принято решение об усилении брони танков KB путем установки дополнительных листов брони на лоб и борта корпуса, а так же на башню. Дополнительно бронированию подверглись танки типа KB-1A, которые выпускались заводом имени С.М. Кирова в городе Ленинграде. Так появился танк KB-1Э ("Экранированный"). Всего было изготовлено более 200 танков KB-1Э, которые принимали участие в военных действиях, в основном, под Ленинградом.

Основные характеристики KB-1Э

Длина (с пушкой), мм	6750
Ширина, мм	3320
Высота, мм	2710
Клиренс, мм	450
Вес, т	48 - 48,5
Мощность двигателя, л.с.	600
Максимальная скорость, км/час	28 - 30
Запас хода, км	230
Бронирование, мм	75/110
Вооружение	1 x 76,2-мм пушка Ф-32, боекомплект 111 снарядов 3 x 7,62-мм пулемета ДТ, боекомплект 3024 патронов
Экипаж, чел.	5


Heavy Tank KV-1E

In July, 1941 leaders of the Supreme Soviet of the USSR came to conclusion on enforcing of the armor protection of KV- tanks by the front-, board- and hull-mounted additional armor plates. It was applied to KV-1A tanks at the "Kirov Plant" in Leningrad. The name of this new type of tanks is KV-1E ("Ecranirovannyi") is translated in English as "Screened". Totally more than 200 tanks were modernized and they took place in the Leningrad combat zone basically.

Main characteristics of the heavy tank KV-1E

Length (with the gun), mm	6750
Width, mm	3320
Height, mm	2710
Clearance, mm	450
Weight, tons	48 - 48,5
Engine power, h.p.	600
Max. speed, km/h	28 - 30
Spare of move, km	230
Armor, mm	75/110
Armament	1x76,2 mm a gun F-32, ammunition - 111 rds; 3 x machine-guns DT 7,62 mm, ammunition - 3024 rds;
Crew, men	5





Серия моделей тяжелых танков KB в масштабе 1/72

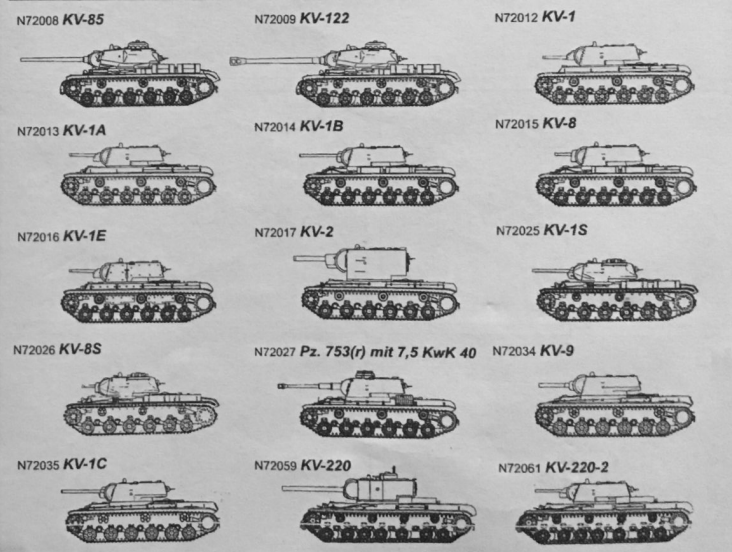

PST Ул.Я. Купалы, 7-48, г.Минск, 220030, Беларусь / 7-48, Y. Kupala str., Minsk, Belarus, 220030
 E-mail: info@pstmodel.com http://pstmodel.com Phone/Fax: (+375 17) 227-36-75, 229-28-18












A Комплектность: в состав набора входит также инструкция по сборке и декаль.

B



Руководство по сборке

- Ассембли мануал
- Отрезать острым ножом
- Cut with sharp knife
- Склеить детали
- Cement parts together
- Не склеивать
- Don't cement
- Сделать отверстие
- To make a hole
- Выбор варианта
- Select variant
- Декаль
- Decal

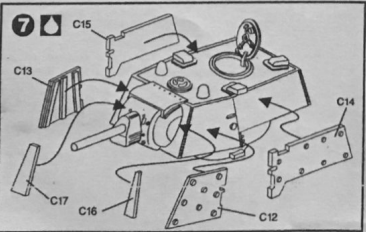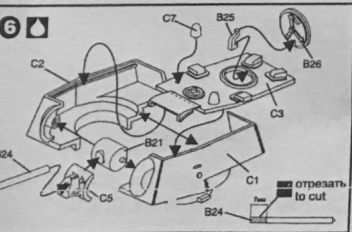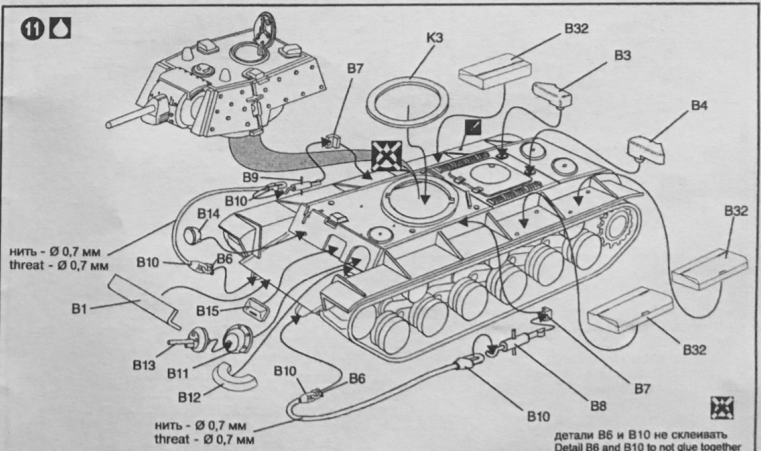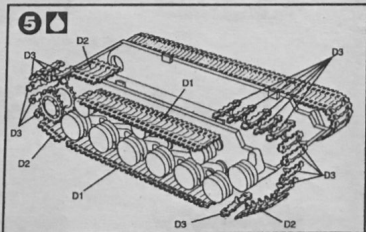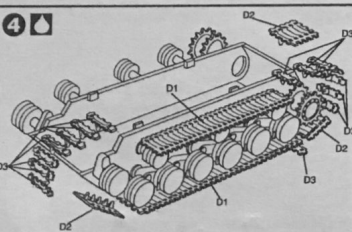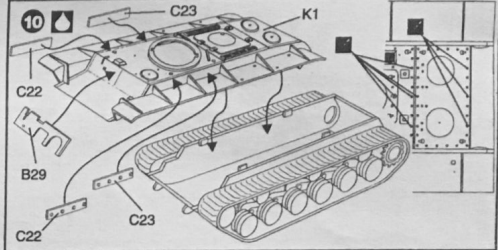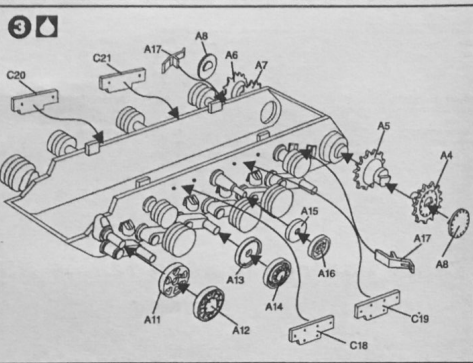

Руководство по сборке

Детали отделять от листовки ножом или другим режущим инструментом.
 Зачистить облой и места среза.
 Для удобства сборки каждую деталь на схеме сборки обозначена номером.
 Пример обозначения детали на схеме сборки: F7 - деталь №7 на отливке с индексом F.
 При сборке пользоваться также схемой окраски и нанесенные знаки.
 Декаль следует положить в теплую воду на 1/2 минуты, после чего слегка сдвинуть элемент и перевести его на модель.

Assembly manual

Details to separate from runners by a knife or other cutting tool.
 Trim the flash from the forging and finished attaching point.
 For convenience of assembly each detail on the circuit of assembly is designated by number.
 Example of designation of detail on the assembly manual: F7 - detail №7 on moulding with index F.
 At assembly use also manual of colouring and drawing of marks.
 For drawing marks is used decal.
 To put decal in warm water for 1/2 minutes then slightly move element and transfer it on model.