


塗装 & マーキング

■デカールの貼り方■

- ①使うデカールをハサミで切りとります。
 - ②水に約15秒くらいつけます。
 - ③台紙からピンセットですらすらと取り出します。
 - ④やわらかい布でデカールをおさえ、よぶんな水分を取ります。
- 注意：印の番号はダグラムカラーの番号です。

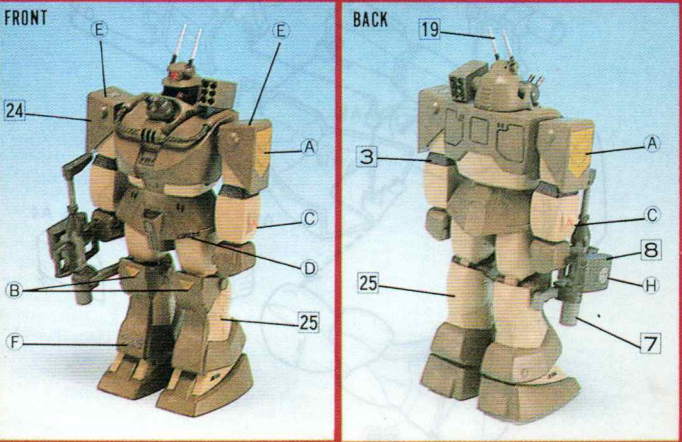

1/144 COMBAT ARMOR COLLECTION

C.Bアーマーコレクション ¥200

- 1/144 ■ダグラム
- ダグラム(ヤクトタイプ)
- ソルティック
- ソルティック(24部隊)
- アイアンフット
- ブロックヘッド
- ブロックヘッド(Xネブラ型)
- ビッグフット
- 1/200 ■クラブガンナー
- プリザードガンナー

ソルティック(24部隊)



ブロックヘッド



クラブガンナー



アイアンフット




C.B ARMOR COLLECTION

6 ダグラムの ブロックヘッド

Xネブラ対応型

ブロックヘッドの性能

全高	11.78m
空虚重量	31.102kg
作戦全備重量	31.739kg
設計最大重量	32.295kg
シエネレーター	ロールスロイスN9-PW-750
基本出力	61ポイント/S
設計最大速度	51km/h
最大跳躍加速度	2.5G
燃料積載量	NM44タイプ×4
作戦行動時間	190分
乗員	2名
武装	マグランチャー×1 ミサイルポッド 20mm機関砲 アーマーライフル

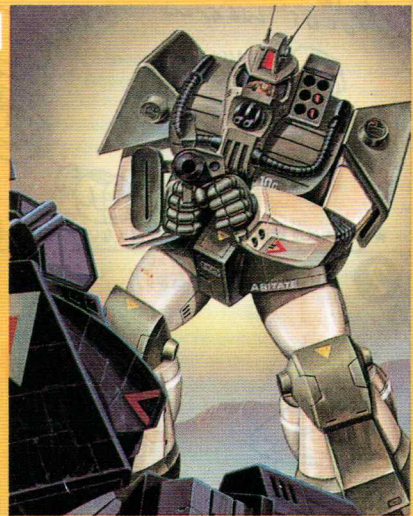

組立説明書

家庭用品品質表示法による接着剤品質表示
 取扱い上の注意、品質の劣化の恐れがある場合、
 いたづらな使用はしないで下さい。
 2. 火気には絶対に近づけないで下さい。
 3. 結露に当たらない様子をして下さい。
 4. 保管に当たらない様子をして下さい。
 5. 2.3000 5.2.3000 5.2.5013

株 日 東 科 学
 〒132 東京都江戸川区中央 3丁目24-20

組み立ての注意

- 組み立てる前に1度説明書をよく読みましょう。
 - 部品は番号を確かめて、作る順番にランナーから切り取りましょう。
 - 部品は接着する前に一度組んでみて間違いないようにしましょう。
 - 図中の→は接着する案内です。図中の⇨は接着しない案内です。
 - 部品を取り出した袋は幼児がかぶつたりしないようやぶりすて下さい。
- 塗装にはダグラムカラーをどうぞ。

お客様へ

- 塗料や接着剤を使う時及び使ったあとはしばらくの間窓を開けて下さい。
- 火の近くで塗装はさけて下さい。
- 残った塗料・接着剤は幼児の手のとどこかないところに保存して、いたづらをしないよう注意して下さい。
- 接着剤は接着以外には使用しないで下さい。
- 塗料はシンナーを使わないタカラの水溶性カラーをおすすめします。

1 腕の組み立て(右腕) *ARMS*
 RIGHT HAND
 HOLDS WEAPON

A14(A13)
 A11(A12)
 B6
 B5
 A5

★()内は反対側の番号です。間違えないようにもう一組み立てましょう。

2 脚の組み立て(右脚) *LEGS*

B7(B9)
 B8(B10)
 B4(B3)
 B1(B2)
 A15(A17)
 A16(A18)

3 コックピットとマグランチャーの組み立て
MEAD

キャノピー
 CANOPY
 A2
 A1
 B14
 B15
 B16
 B17
 B12
 B11
 コックピット
 MAGランチャー

4 全体の組み立て
 MAGランチャー

右腕
 右腕
 A10
 A10
 A20
 A4
 右腕
 左腕
 A21
 A9
 A7
 A8
 B13
 コックピット
 左腕
 A3